LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

BP 125 K

3 Diaphragm

550

NBR | 20 bar 290 psi | 121 l/min 32 US gpm | AP

Suction Ø 40

Delivery Ø 20

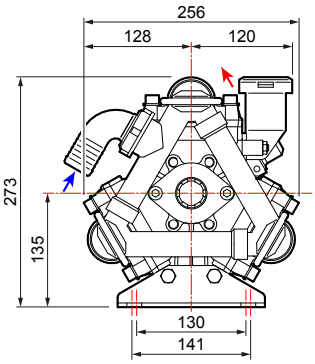

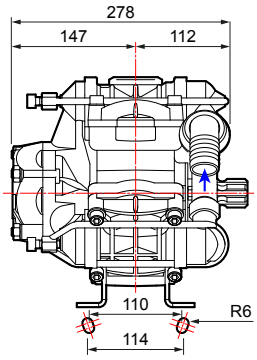

Available Models

BP 125 S
30mm Solid Keyed Shaft

BP 125 SPL
1 3/8" Splined Shaft

BP 125 HYD
1" Hydraulic Drive

BP 125 GR
1" Hollow Shaft Gearbox

Accessories & Repair Kits

Comet Oil

8102.1801.00

GCP 3V

1204.0191.00

Hydraulic Flange

5011.0187.00

Shaft Protector

2416.0272.00

Rebuild Kit

Desmopan: 5026.0326.00

	0 bar - 0 p.s.i				5 bar - 72 p.s.i				10 bar - 145 p.s.i				15 bar - 217 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	91	24.0	1.0	0.7	90	23.8	1.6	1.2	88	23.2	2.9	2.1	87	23.0	4.0	2.9	86	22.7	5.0	3.7		
450	102	26.9	1.2	0.9	100	26.4	1.9	1.4	99	26.2	3.2	2.4	98	25.9	4.4	3.2	97	25.6	5.4	4.0		
500	112	29.6	1.6	1.2	110	29.1	2.3	1.7	109	28.8	3.7	2.7	108	28.5	4.8	3.5	107	28.3	6.1	4.5	13	28.6
550	121	32.0	2.0	1.5	120	31.7	2.7	2.0	119	31.4	4.1	3.0	118	31.2	5.5	4.0	117	30.9	6.8	5.0		